




Öcosafe-Fallschutzbelag

.....cbm. „Öcosafe-Fallschutzbelag“, Korngröße 5-30 mm, liefern und gleichmäßig in der Fallschutzfläche einfüllen und verteilen auf einen Untergrund aus 15 cm Basaltschotter oder gleichwertig ohne Nullanteile, Körnung 8/16 oder 16/32 mm, Untergrund vor Einbringung des Fallschutzbelages verdichten,

- **Stärke des Fallschutzbelages:** mindestens 300 mm bei abgerundeten Spielgerätefundamenten, und einer Fallhöhe bis 2,00 m, 400 mm bei einer Fallhöhe bis 3,00 m.
- **Mengenermittlung:** sie errechnet sich aus Länge x Breite des Sicherheitsbereichs x Stärke des Fallschutzbelages zuzüglich 15% Setzungsverlust

Berechnungsbeispiel: Länge 10 m x Breite 12 m x Höhe 30 cm = 36 cbm. + 15% = 41,40 cbm,
aufgerundet 42 cbm Bestellmenge

Ansicht Fallschutzbereich

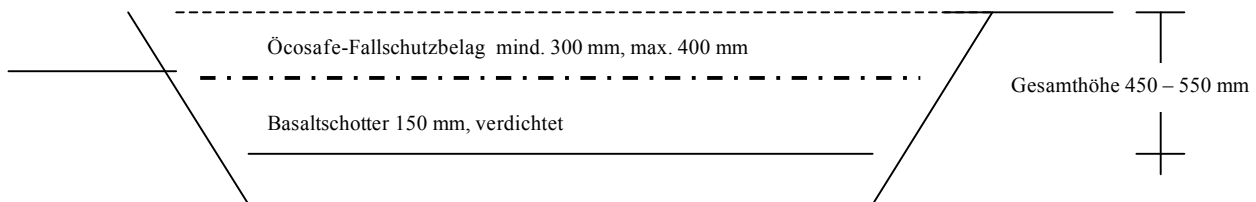

Frank Mohr
Frankfurter Str. 59
65611 Brechen
Tel.: 06483 8050280
Fax.: 06483 8050281
e-mail: info@oecosafe.de
www.oecosafe.de

Stand: März 2009